




# AUTO PICLE-S PLASMA

## Machine de découpe au plasma de tube

### Caractéristiques et avantages

- **Rail de guidage**  
Coupe jusqu'à 1 500 mm de diamètre du tuyau avec précision; utiliser pour couper les tuyaux de manière verticale
- **Coupeur motorisé de tube au plasma à haute vitesse**  
Coupes en biseau ou coupes droites automatiques
- **Télécommande**  
Commande facile à distance
- **Spécial système de guidage de pointe avec rail fixe**  
Guidage mécanique du chalumeau automatique; permet une précision élevée de la coupe
- **Système de chaîne à maillon de verrouillage**  
S'adapte rapidement à n'importe quel diamètre du tuyau
- **Embrayage de transmission de marche/arrêt**  
Positionner et aligner rapidement la machine
- **Appropriée avec la plupart des systèmes de découpe au plasma air**

La **Auto Picle-S Plasma** est une machine de coupe de tube motorisée à haute vitesse spécialement conçue pour la coupe droite et le chanfrein de tube avec la plupart des machines de découpe au plasma air.

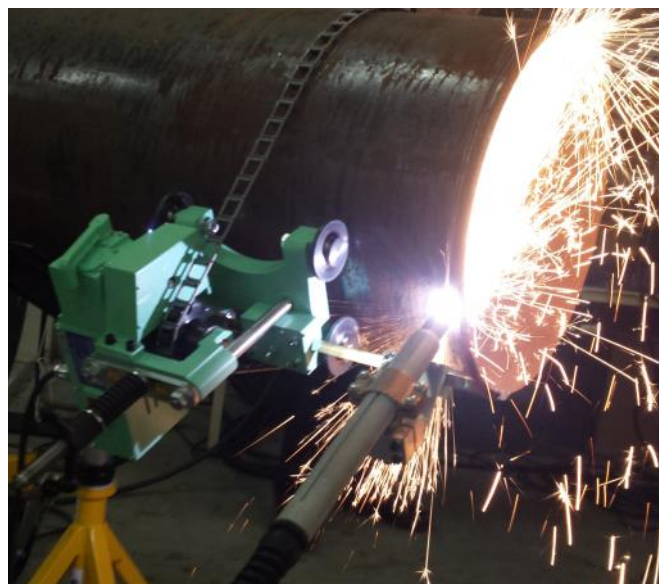

# Coupe de haute vitesse de divers métaux

La **Auto Picle-S Plasma** peut être utilisée sur des tuyaux faits de divers matériaux comme l'acier au carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux.

Le contrôleur distant est équipé d'un arc d'un commutateur marche/arrêt, et livré avec le câble d'interface au plasma.


## Accessoires

### Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110 V
Chaîne d'extension 1 m	31131	Maillons de chaîne 1 m
Rail de guidage D-600	90106	Pour diamètre du tuyau Ø400 - 600 mm
Rail de guidage D-900	90107	Pour diamètre du tuyau Ø600 - 900 mm
Rail de guidage D-1200	90108	Pour diamètre du tuyau Ø900 - 1200 mm
Rail de guidage D-1500	90109	Pour diamètre du tuyau Ø1200 - 1500 mm



Systemes de rail de guidage à fixation rapide

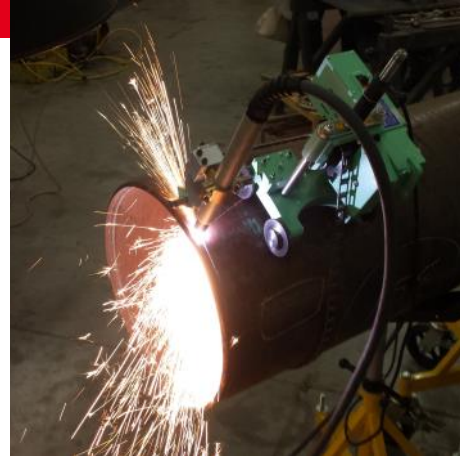

Rail de guidage en option et porte-chalumeau personnalisé



## Type et spécifications

### Spécifications

	Auto Picle-S Plasma
Épaisseur de coupe	Dépend de la source d'alimentation en plasma
Vitesse de coupe	500 - 3000 mm/min
Diamètre de coupe	Ø 150 - 1 500 mm ; l'option de rail de guidage est recommandée au-delà de Ø600 mm
Diamètre du porte-chalumeau	Ø 35mm
Angle de chanfrein	0 ~ 45°
Système de transmission	Engrenage à roue et chaîne
Alimentation d'entrée	CA 110 V
Dimension	L270 x I230 x H400 mm
Poids	15 kg

### Types

Modèle	N° de stock
Auto Picle-S Plasma 110V	90119

### Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine avec porte-chalumeau (y compris la barre à glissière)
Contrôleur distant avec câbles d'alimentation et du signal d'arc
Maillon de chaîne (80 pièces de diamètre du tuyau de 600 mm)
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation

\* La source d'alimentation en plasma se vend séparément



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com