

CATALOG



AUTOMA
— 2000 —



JANUARY 2020

Posizionatori a rulli per carichi da 1200 a 120000 Kg e diametri da 9 a 5500 mm. Azionamento con motori elettrici a corrente alternata, con inverter (I) e riduttore. Versioni: fissa o scorrevole su binario. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

Roller positioners for loads from 1200 to 120000 Kg and diameter between 9 and 5500 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Wheel mounted mobile frame on request. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

SR Роликовые вращатели грузоподъемностью от 1200 до 120000 кг, и возможным диаметром изделия от 9 до 5500 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. По запросу могут устанавливаться на рельсах. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.


Vireurs pour charge de 1200 à 120000 kg et diameters de 9 à 5500 mm. Actionnement avec moteurs électriques à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Modèles: fixe ou coulissant sur glissière. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten von 1200 bis 120000 kg und Durchmesser von 9 bis 5500 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Versionen: fest oder auf Schienen gleitend. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

Posicionadores de rodillos para cargas de 1200 a 120000 kg y diámetros de 9 a 5500 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Versiones: fija o corrediza sobre raíl. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

SR - RAC

Posizionatori a rulli da 1200 a 120000 kg
Roller positioner from 1200 to 120000 kg
Роликовые вращатели от 1200 до 120000 кг
Positionneur a rouleaux de 1200 à 120000 kg
Rollenbockdrehvorrichtung von 1200 bis 120000 kg
Posicionadores de rodillos de 1200 a 120000 kg

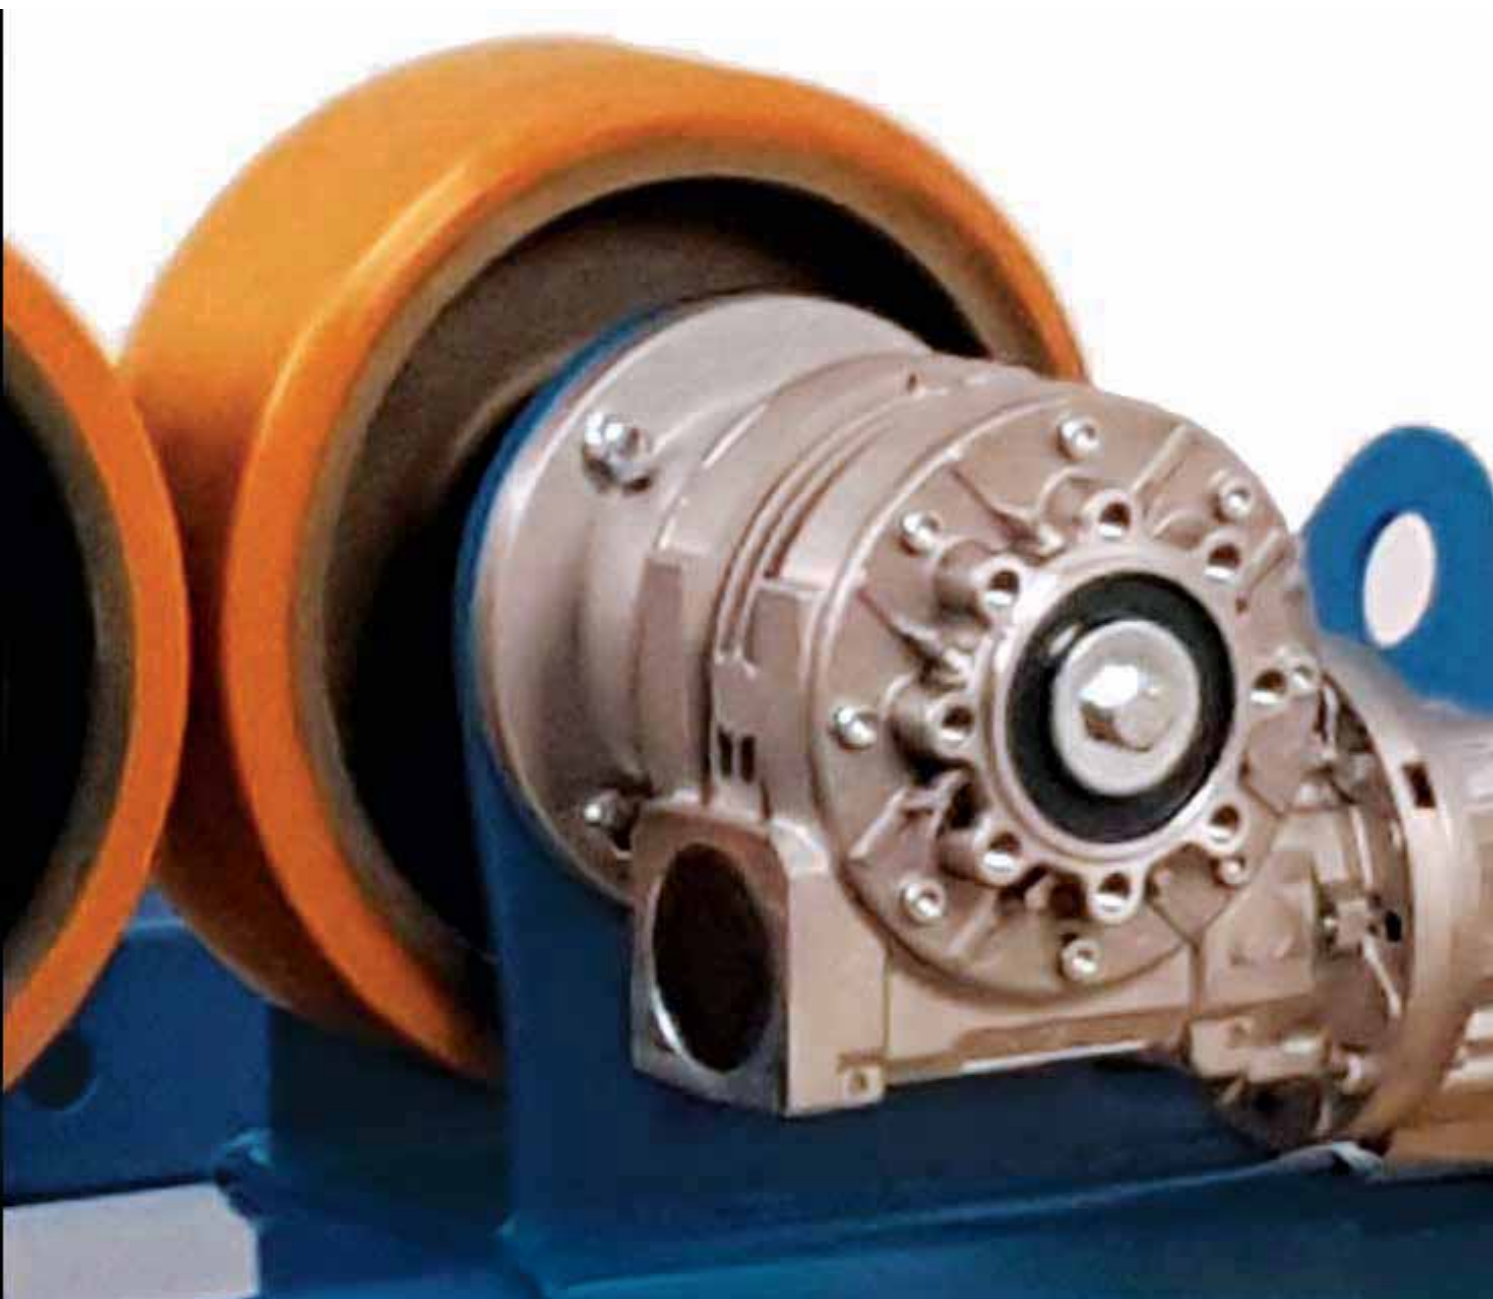

Rulli auto centranti
5 TON – 10 TON – 20 TON

Self-aligning rollers
5 TON – 10 TON – 20 TON

Самоцентрирующие роликовые
вращатели
5 TON – 10 TON – 20 TON

Vireurs auto-alignants
5 TON – 10 TON – 20 TON



Selbstzentrierende rollen
5 TON – 10 TON – 20 TON


Viradores autocentrantes
5 TON – 10 TON – 20 TON

Dati/Data/ Даты / Donnes/Daten/Datos	RAC 5 TON M+F	RAC 10 TON M+F	RAC 20 TON M+F
Portata / Load / Portee / Нарпузка / Tragkraft / Capacidad Kg/kr	5000	10000	20000
Min/Max Ø mm мин. / макс. Ø мм	250 / 2300	320 / 2800	500 / 3500
Motor power двигательная сила	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW
mm/min мин./макс	130 – 1300	130 – 1300	130 – 1300
Dati ruote, mm Wheel data, mm Данные колёс, мм Galets, mm Rollendaten, mm Datos ruedas, mm	(PU) Ø 250 * W.150	(PU) Ø 300 * W.170	(PU) Ø 350 * W.180
Control контроль	Remote control, 8 mt cable панель с кабелем длиной 8 м	Remote control, 8 mt cable панель с кабелем длиной 8 м	Remote control, 8 mt cable панель с кабелем длиной 8 м
Alimentazione Power Электропитания Alimentation Speisung Alimentación	380V - 50Hz - 3Phase	380V - 50Hz - 3Phase	380V - 50Hz - 3Phase
Kg/kr	850	1350	2150






RAC 5 TON M+F

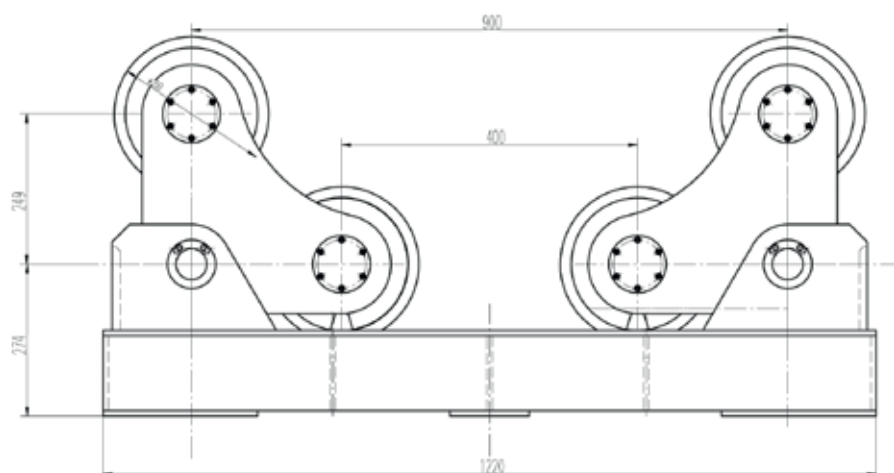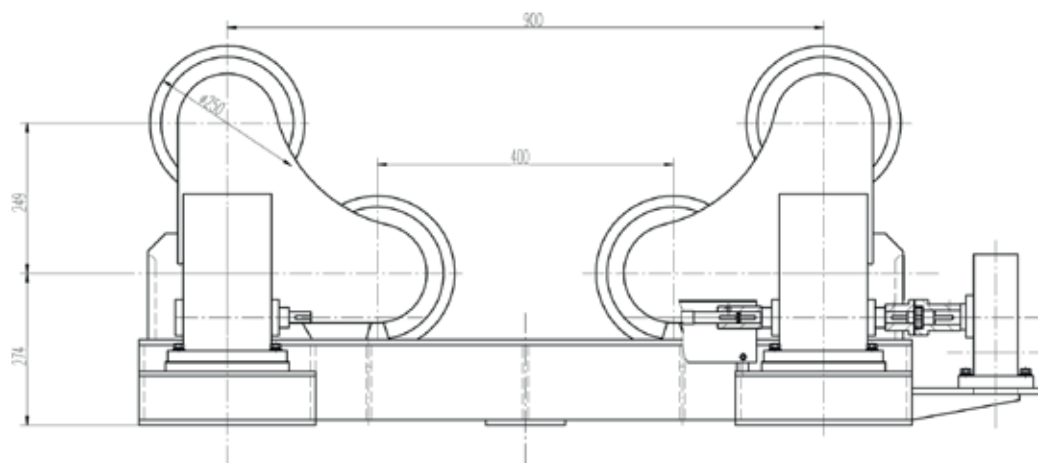

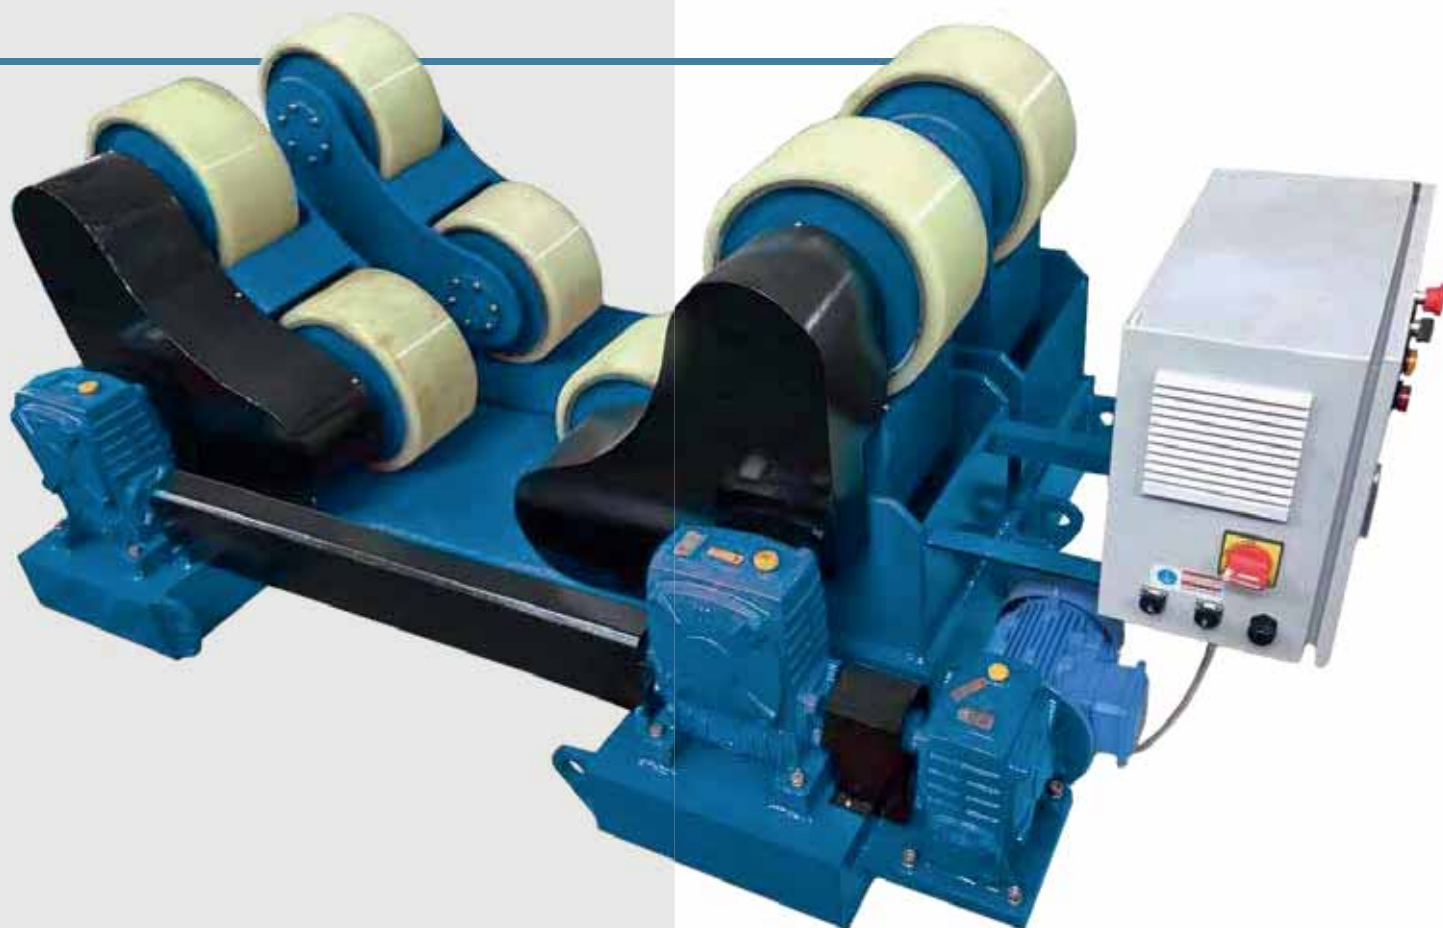


RAC 10 TON M+F

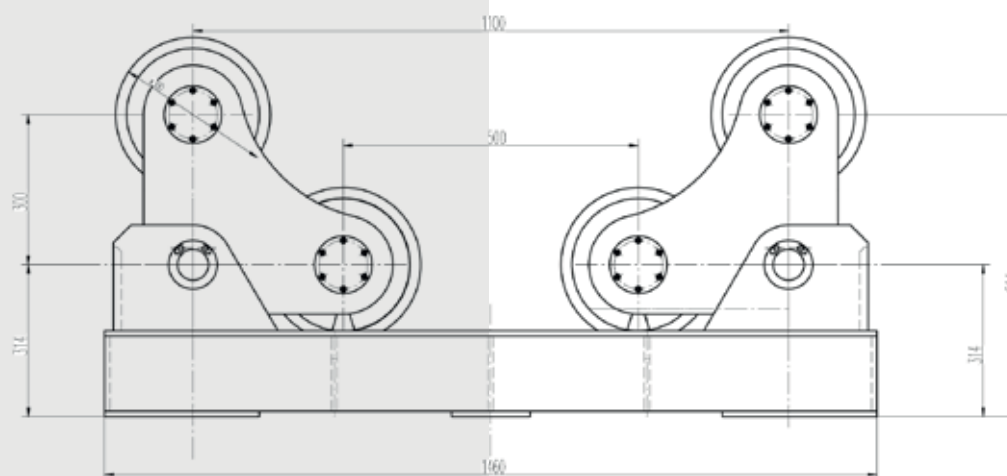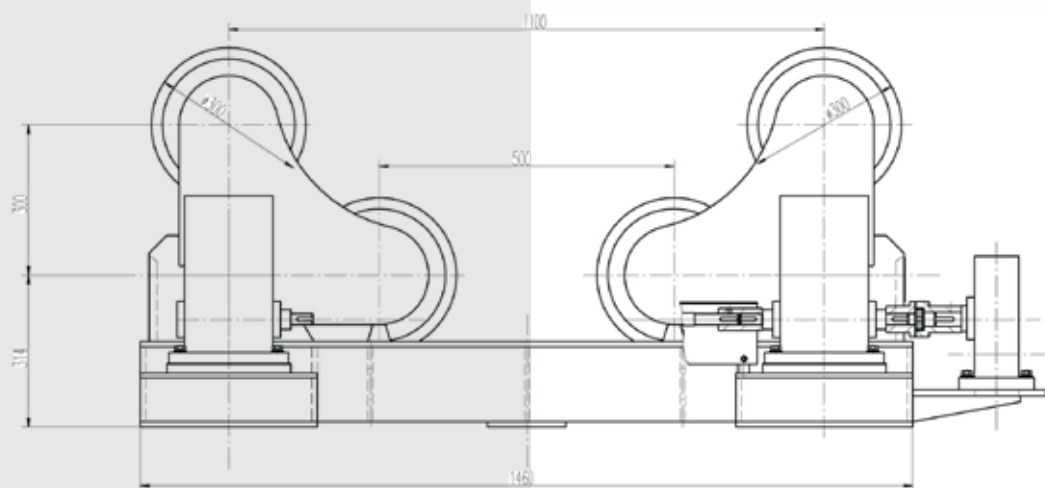

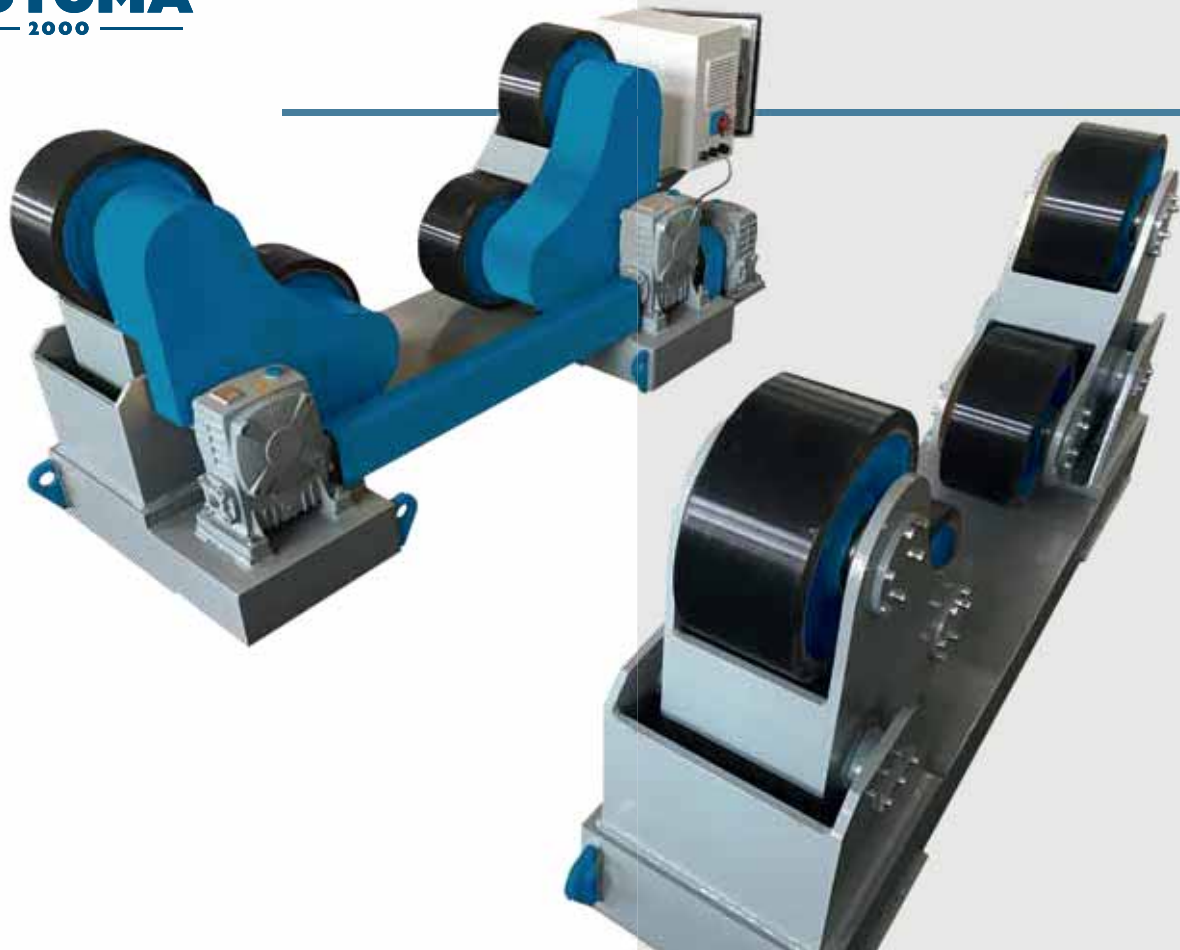


RAC 20 TON M+F

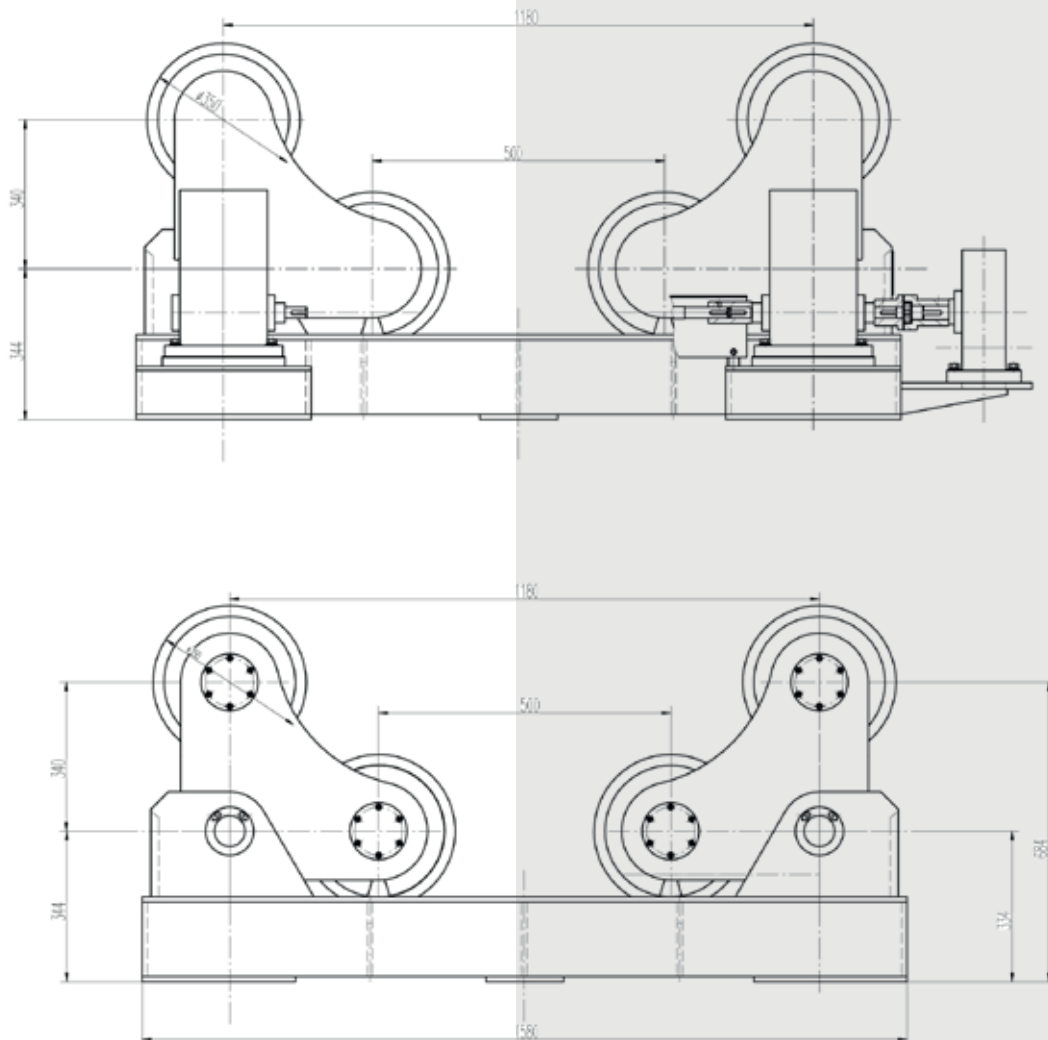



SR POWER 1200 M+F



SR 1200 FOLLE

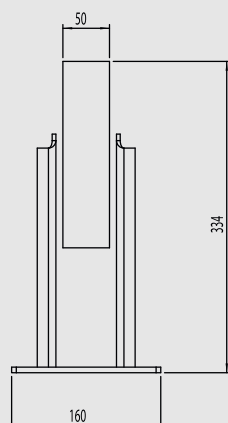

SR 1200 MOTRICE

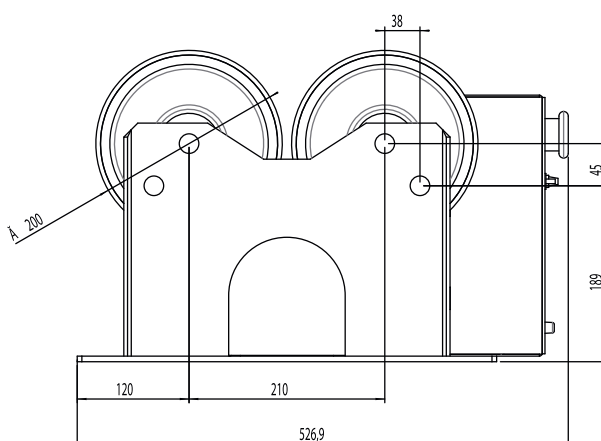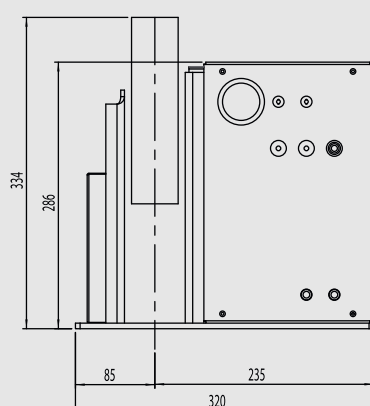

DESCRIZIONE
Posizionatore a rulli. Portata 1200 Kg. Azionamento con motore elettrico a corrente continua e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.


DESCRIPTION
Roller positioner. Load 1200 Kg. Roller drive with DC electric motor and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ
Роликовые вращатели. Нагрузка 1200 кг. Вращение с помощью электрического мотора DC и редуктора. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION
Positionneur a rouleaux. Portée 1200 Kg. Actionnement avec moteur électrique à courant continue et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG
Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 1200 Kg. Antrieb mit Gleichstrom-Elektromotoren und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.




DESCRIPCIÓN
Posicionador de rodillos. Portal 1200 Kg. Accionamiento por motor eléctrico de corriente continua y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

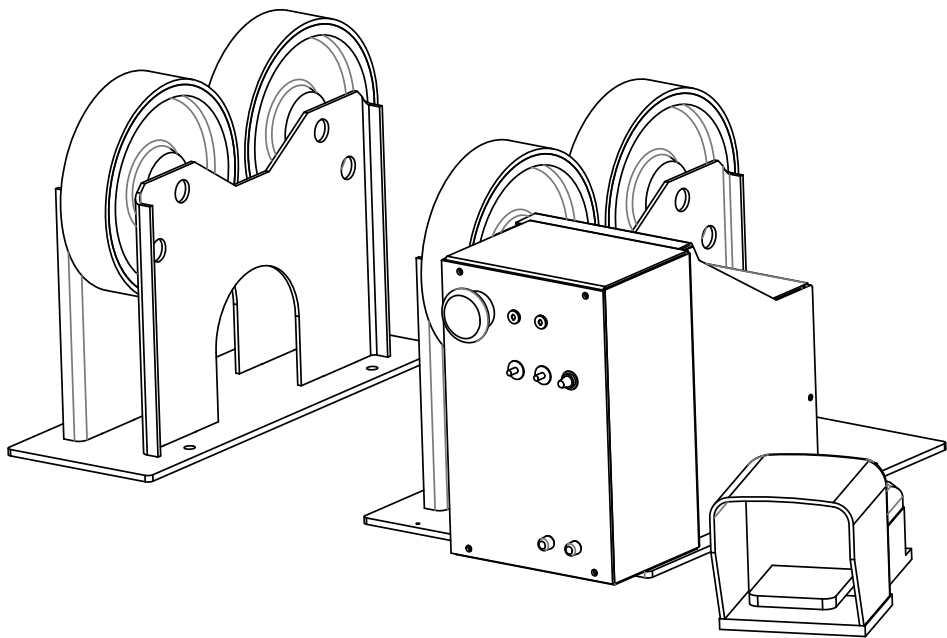

Tipo motore	L mm	W mm	H mm	Min/Max Ø mm	volt Вольт	mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Нагрузка / Tragkraft / Capacidad	Kg/кг
							Kg/кг	
DC	520	470	390	20-800	220	80-1600	1200	56

ACCESSORI / ACCESSORIES / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / OPTIONS / ZUBEHÖR / ACCESORIOS
- - -

SR POWER 3500 B M+F

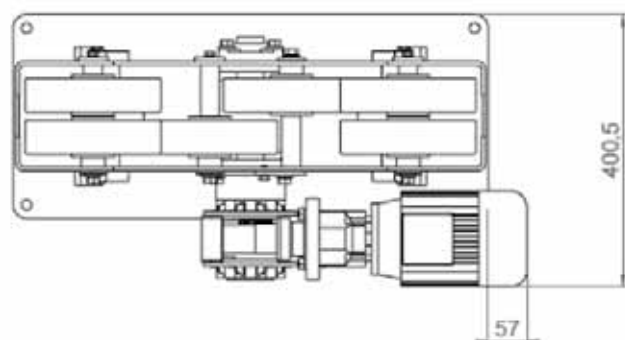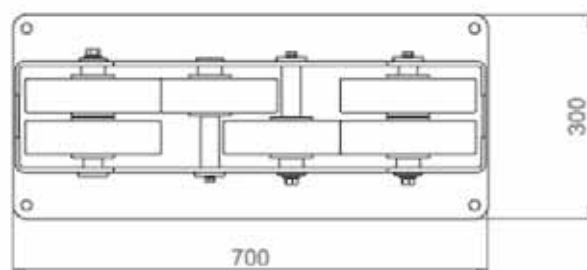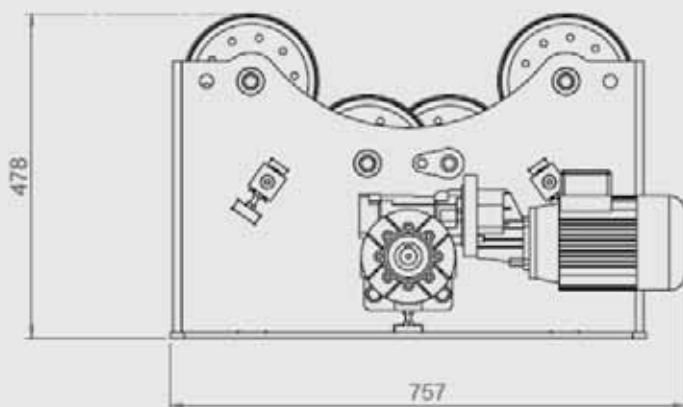

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 3500 kg. Diametri da 9 a 1400 mm.
Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 3500 kg. Diameters between 9 and 1400 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 3500 кг, и возможным диаметром изделия от 9 до 1400 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION


Positionneur a rouleaux. Portee 3500 kg. Diamètres entre 9 et 1400 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 3500 kg. Durchmesser von 9 und 1400 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.



DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 3500 kg. Diámetros de 9 a 1400 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

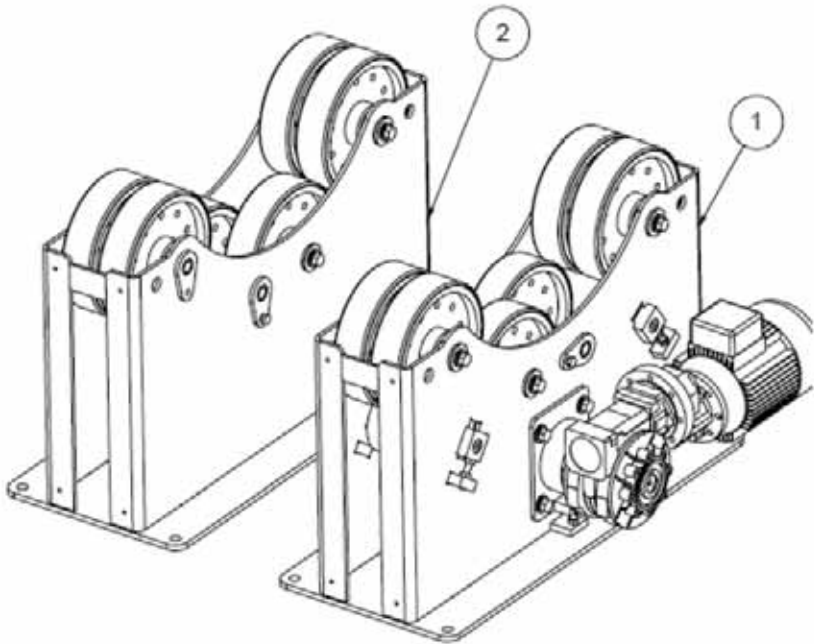

Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	Tipo motore	L mm	W mm	H mm	Min/ Max Ø mm	volt Вольт	mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузка / Tragkraft / Capacidad	Kg/ кг
								Kg/кг	
SR POWER 3500 B M	AC	1000	400	480	9-1400	400	60-1200	3500	112
SR POWER 3500 B F	- - -	700	300	480	9-1400	- - -	- - -		73

ACCESSORI / ACCESSORIES / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / OPTIONS / ZUBEHÖR / ACCESORIOS
- - -

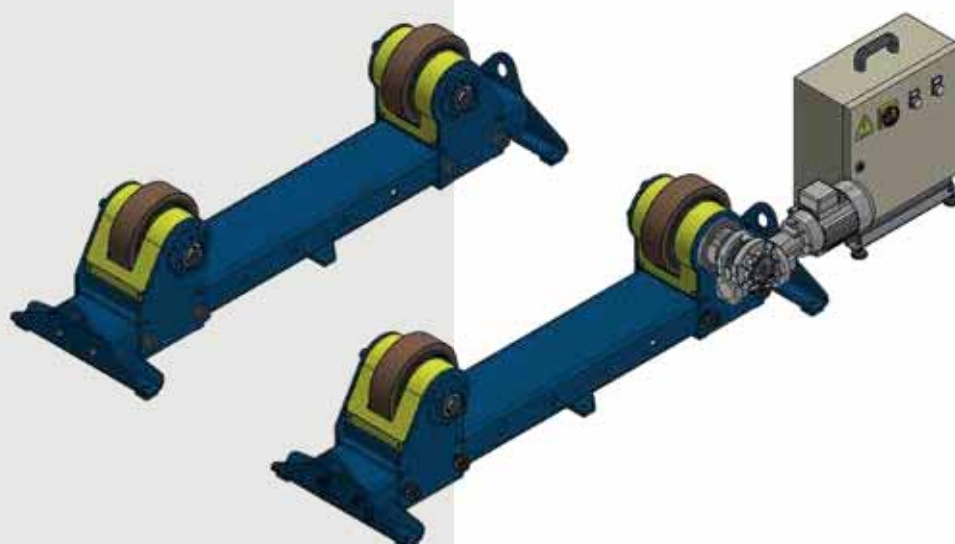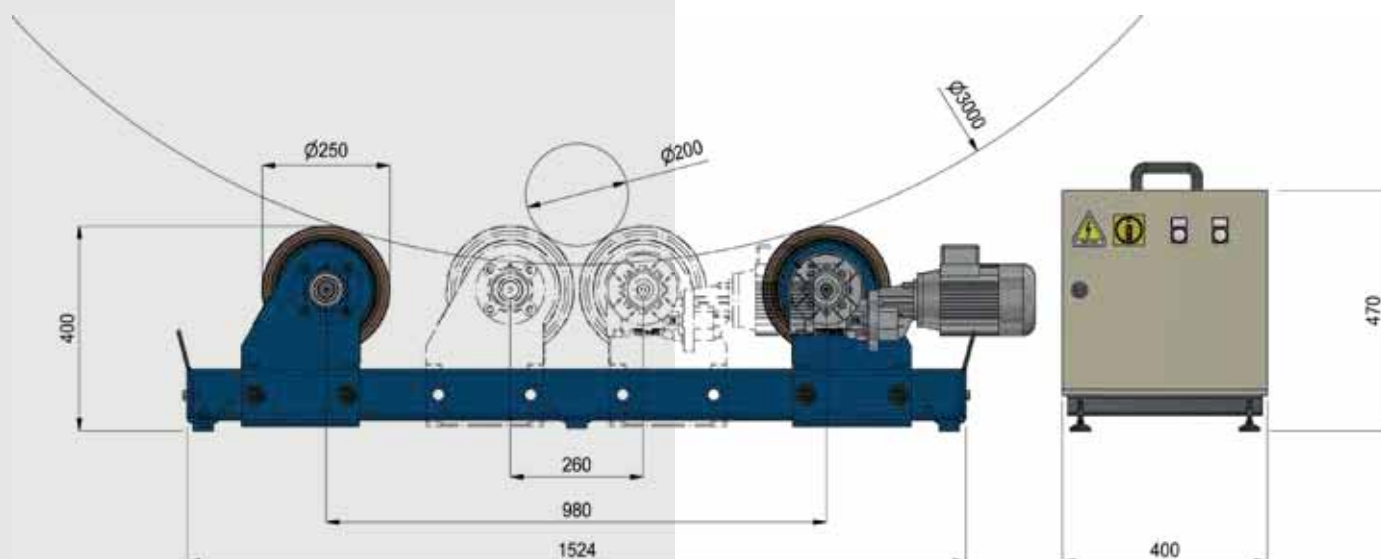

DESCRIZIONE
Posizionatore a rulli. Portata 3000 kg. Diametri da 200 a 3000 mm.
Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION
Roller positioner. Load 3000 kg. Diameters between 200 and 3000 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ
Роликовые вращатели. Грузоподъемность 3000 кг, и возможным диаметром изделия от 200 до 3000 мм. Электродвигатель АС с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION
Positionneur a rouleaux. Portee 3000 kg. Diamètres entre 200 et 3000 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG
Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 3000 kg. Durchmesser von 200 und 3000 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.



DESCRIPCIÓN
Posicionador de rodillos. Carga 3000 kg. Diámetros de 200 a 3000 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

Versione scorrevole su binari a richiesta.
Sliding version on rails on demand.
По запросу могут устанавливаться на рельсах.
Version coulissante sur rails à la demande.
Fahrbare Version auf Geleisen
Versión corrediza sobre raíl a solicitud.

Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	L mm	W mm	H mm	Min/Max ø mm	VOLT/Вольт	RPM mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузоподъемность/ Tragkraft / Capacidad Kg/кг	Kg/кг
SR S 3000 M	1700	550	490	200-3000	400	80-1200	3000	126
SR S 3000 F	1570	550	490	200-3000	- - -	- - -		78

SR S 5000 M+F

SR S 5000 M+F

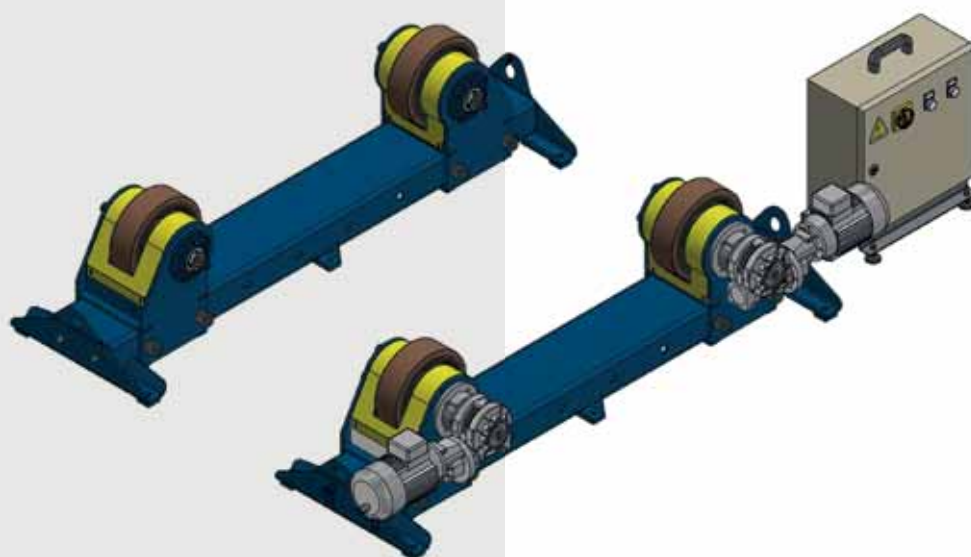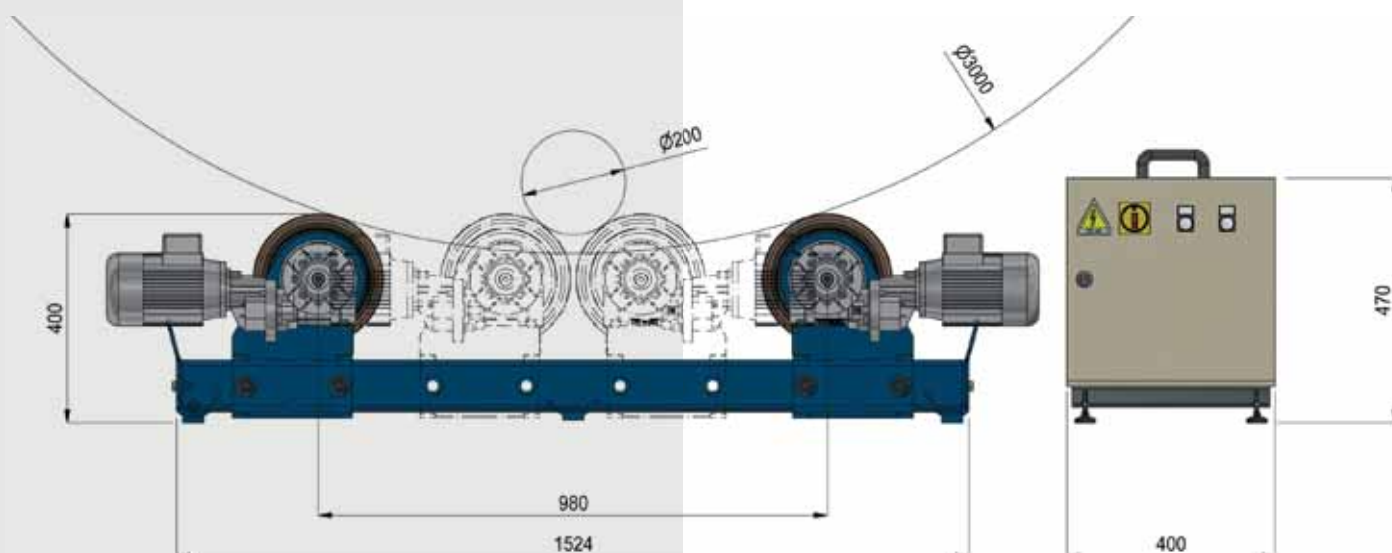

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 5000 kg. Diametri da 200 a 3000 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 5000 kg. Diameters between 200 and 3000 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 5000 кг, и возможным диаметром изделия от 200 до 3000 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Positionneur a rouleaux. Portee 5000 kg. Diamètres entre 200 et 3000 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 5000 kg. Durchmesser von 200 und 3000 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.



DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 5000 kg. Diámetros de 200 a 3000 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

Versione scorrevole su binari a richiesta.
Sliding version on rails on demand.
По запросу могут устанавливаться на рельсах.
Version coulissante sur rails à la demande.
Fahrbare Version auf Geleisen
Versión corrediza sobre raíl a solicitud.

Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	L mm	W mm	H mm	Min/Max ø mm	VOLT/Вольт	RPM mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузоподъемность/ Tragkraft / Capacidad Kg/кг	Kg/кг
SR S 5000 M	1830	550	490	200-3000	400	80-1200	5000	150
SR S 5000 F	1570	550	490	200-3000	- - -	- - -		80

SR S 10 TON M+F

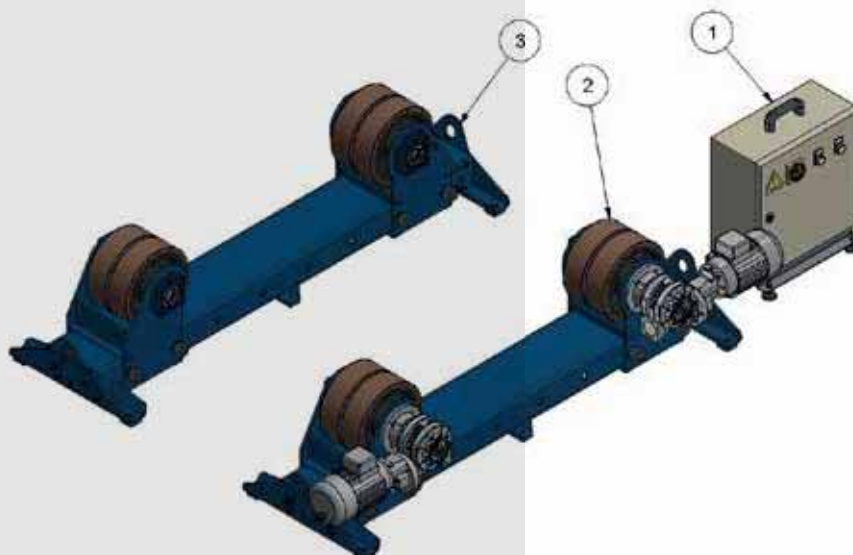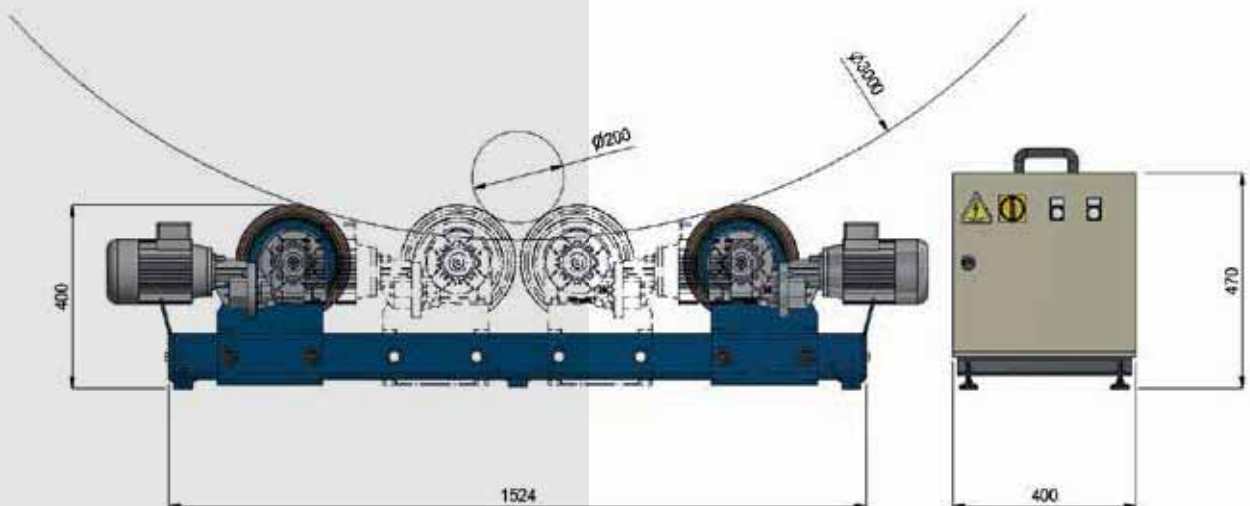

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 10000 kg. Diametri da 200 a 3000 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 10000 kg. Diameters between 200 and 3000 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 10000 кг, и возможным диаметром изделия от 200 до 3000 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Positionneur a rouleaux. Portee 10000 kg. Diamètres entre 200 et 3000 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 10000 kg. Durchmesser von 200 und 3000 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

DESCRIPCIÓN





Posicionador de rodillos. Carga 10000 kg. Diámetros de 200 a 3000 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

Versione scorrevole su binari a richiesta.
Sliding version on rails on demand.
По запросу могут устанавливаться на рельсах.
Version coulissante sur rails à la demande.
Fahrbare Version auf Geleisen
Versión corrediza sobre raíl a solicitud.



Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	L mm	W mm	H mm	Min/Max ø mm	VOLT/Вольт	RPM mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузоподъемность/ Tragkraft / Capacidad Kg/кг	Kg/кг
SR S 10 TON M	1830	550	490	200-3000	400	80-1200	10000	170
SR S 10 TON F	1570	550	490	200-3000	- - -	- - -		100

SR S 14 TON M+F

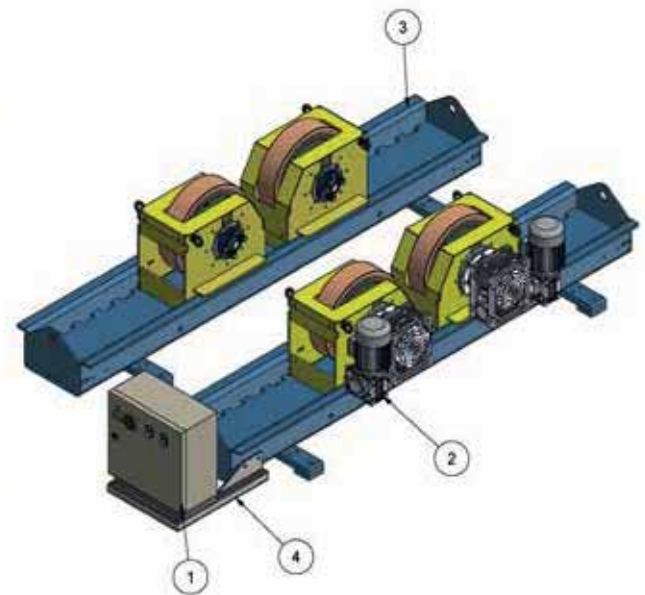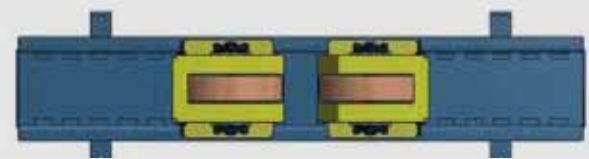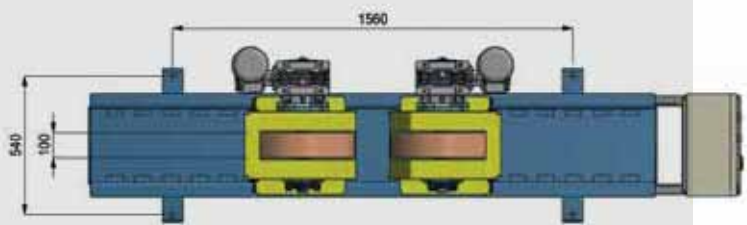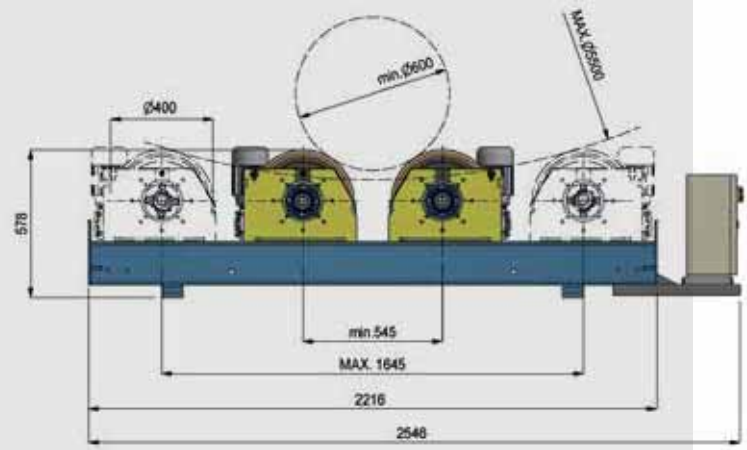

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 14000 kg. Diametri da 600 a 5500 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 14000 kg. Diameters between 600 and 5500 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 14000 кг, и возможным диаметром изделия от 600 до 5500 мм. Электродвигатель АС с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Positionneur a rouleaux. Portee 14000 kg. Diamètres entre 600 et 5500 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alterné, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 14000 kg. Durchmesser von 600 und 5500 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.






DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 14000 kg. Diámetros de 600 a 5500 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

Versione scorrevole su binari a richiesta.
Sliding version on rails on demand.
По запросу могут устанавливаться на рельсах.
Version coulissante sur rails à la demande.
Fahrbare Version auf Geleisen
Versión corrediza sobre raíl a solicitud.

Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	L mm	W mm	H mm	Min/Max ø mm	VOLT/Вольт	RPM mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузоподъемность/ Tragkraft / Capacidad Kg/кг	Kg/кг
SR S 14 TON M	2546	550	578	600-5500	400	120-1200	14000	580
SR S 14 TON F	2216	550	578	600-5500	- - -	- - -		290

SR S 25 TON M+F

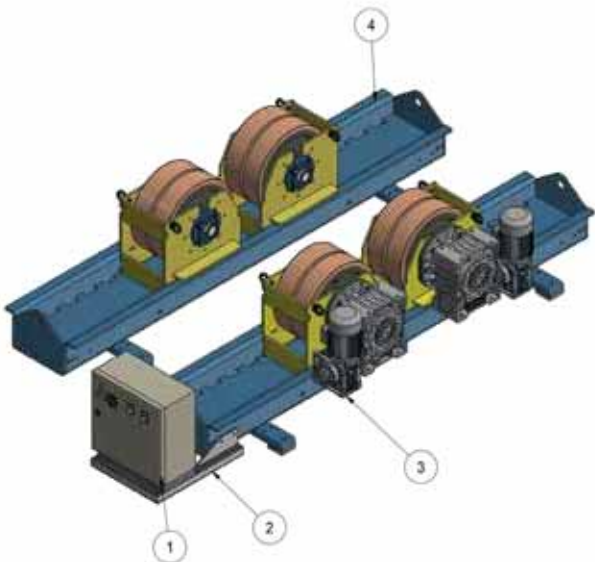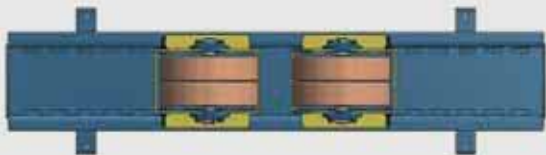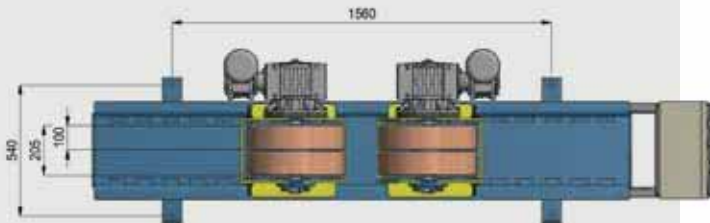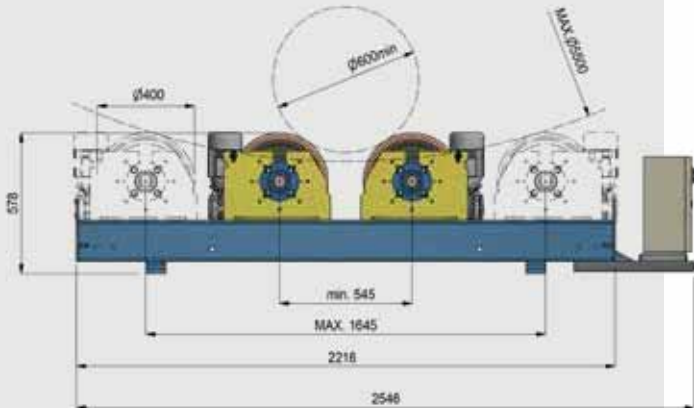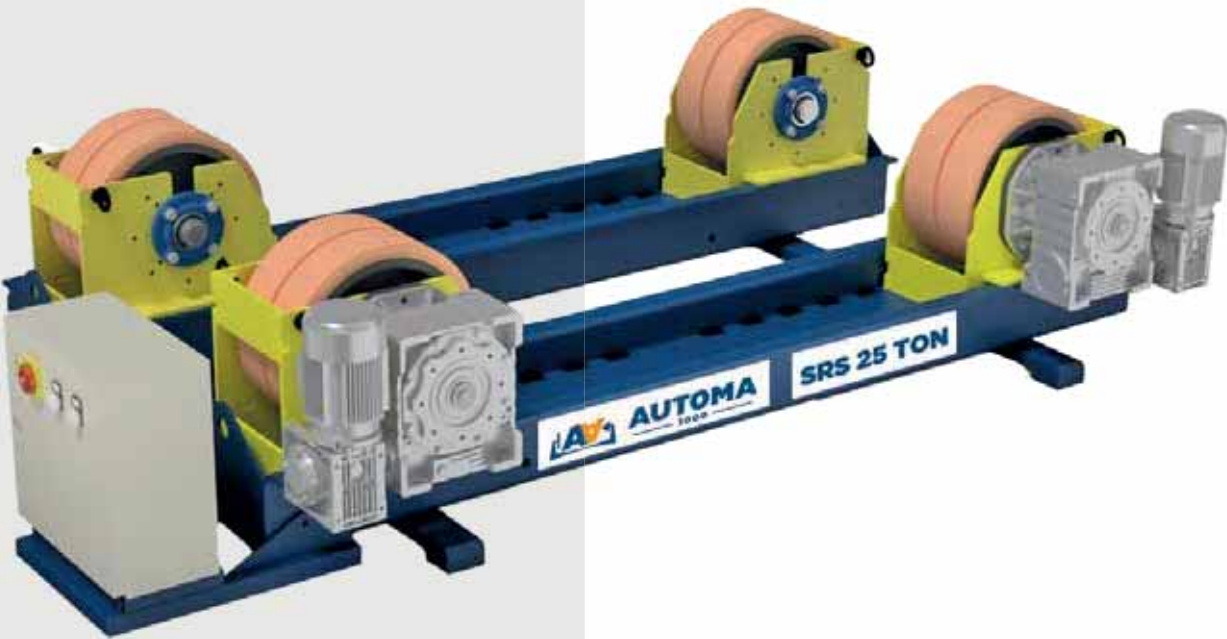

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 25000 kg. Diametri da 600 a 5500 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 25000 kg. Diameters between 600 and 5500 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 25000 кг, и возможным диаметром изделия от 600 до 5500 мм. Электродвигатель АС с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Positionneur a rouleaux. Portee 25000 kg. Diamètres entre 600 et 5500 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alterné, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 25000 kg. Durchmesser von 600 und 5500 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 25000 kg. Diámetros de 600 a 5500 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

Versione scorrevole su binari a richiesta.
Sliding version on rails on demand.
По запросу могут устанавливаться на рельсах.
Version coulissante sur rails à la demande.
Fahrbare Version auf Geleisen
Versión corrediza sobre raíl a solicitud.

Dati/Data/ Модели / Donnes/Daten/Datos	L mm	W mm	H mm	Min/Max ø mm	VOLT/Вольт	RPM mm/min мин./макс.	Portata / Load / Portee / Грузоподъемность/ Tragkraft / Capacidad Kg/кг	Kg/кг
SR S 25 TON M	2546	550	578	600-5500	400	120-1200	25000	616
SR S 25 TON F	2216	550	578	600-5500	- - -	- - -		308

SR S 30 TON M+F



Q ton	Dmin Dmax Mm	No.	G mm	D mm	m/ min	L mm	H mm	A-F mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
30	500-4500	4	200	400	0,1 – 1,0	3100	718	600-2400	3x400	24	3100x1040x718	1010	1300

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 30000 kg. Diametri da 500 a 4500 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 30000 kg. Diameters between 500 and 4500 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 30000 кг, и возможным диаметром изделия от 500 до 4500 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION


Positionneur a rouleaux. Portee 30000 kg. Diamètres entre 500 et 4500 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 30000 kg. Durchmesser von 500 und 4500 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 30000 kg. Diámetros de 500 a 4500 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

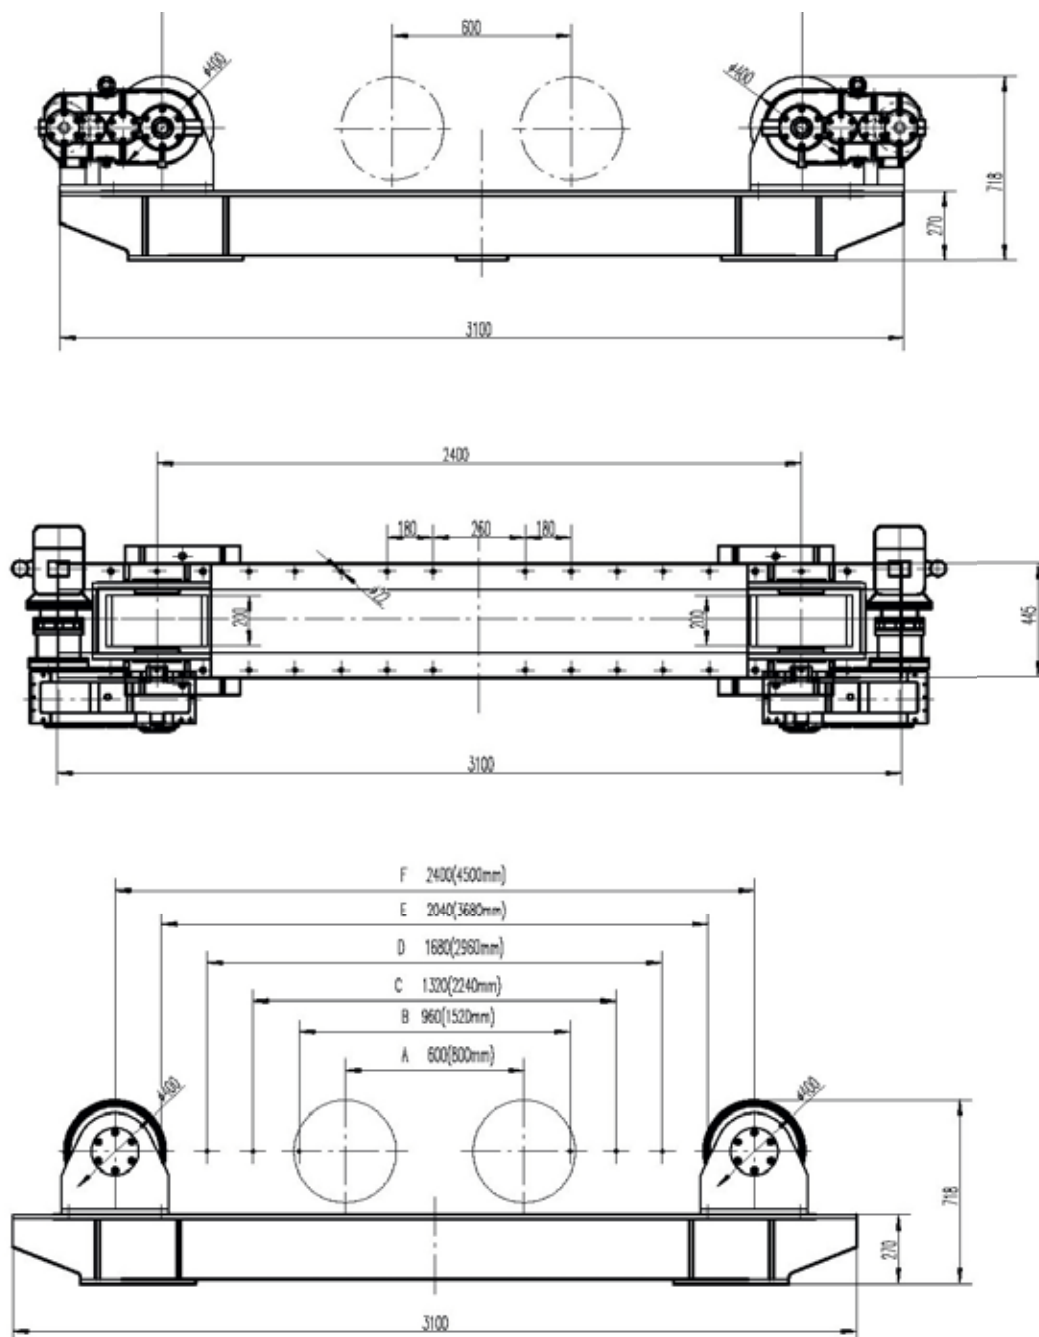

SR S 60 TON M+F

SR S 60 TON M+F



Q ton	Dmin Dmax Mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	H mm	A-F mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
60	500-5000	8	340	450	0,1 – 1,0	3500	825	700-2700	3x400	24	3500x1400x825	1380	1840

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 60000 kg. Diametri da 500 a 5000 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 60000 kg. Diameters between 500 and 5000 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 60000 кг, и возможным диаметром изделия от 500 до 5000 мм. Электродвигатель АС с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION


Positionneur a rouleaux. Portee 60000 kg. Diamètres entre 500 et 5000 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.

BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 60000 kg. Durchmesser von 500 und 5000 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 60000 kg. Diámetros de 500 a 5000 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

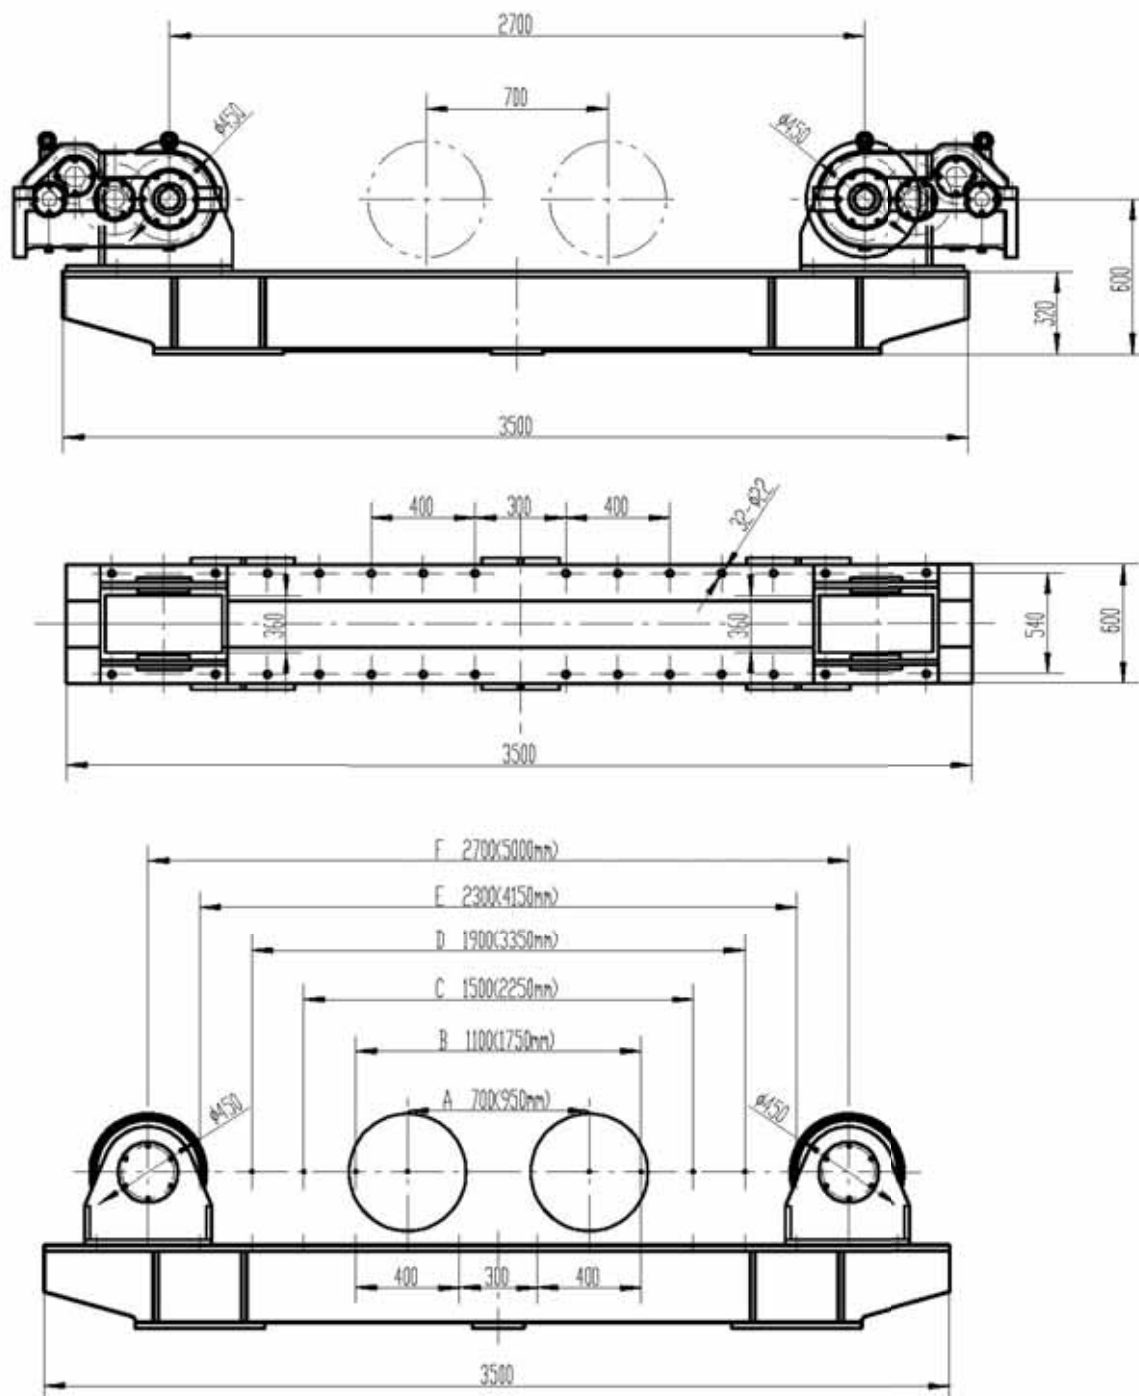

SR S 120 TON M+F

SR S 120 TON M+F



Q ton	Dmin Dmax mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	H mm	A-G mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
120	800-5000	8	480	500	0,1 – 1,0	3700	860	900-2700	3x400	24	3700x2200x860	1930	2570

DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli. Portata 120000 kg. Diametri da 800 a 5000 mm. Azionamento con motore elettrico a corrente alternata, con inverter e riduttore. Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION

Roller positioner. Load 120000 kg. Diameters between 800 and 5000 mm. Roller drive with AC electric motor with inverter (I) and gearbox. Electric system complying with CEI EN-60204-1.

ОПИСАНИЕ

Роликовые вращатели. Грузоподъемность 120000 кг, и возможным диаметром изделия от 800 до 5000 мм. Электродвигатель AC с инвертором (I) и редуктором. Электрическая схема соответствует стандарту CEI EN-60204-1.

DESCRIPTION


Positionneur a rouleaux. Portee 120000 kg. Diamètres entre 800 et 5000 mm. Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec inverter (I) et réducteur. Installation électrique conforme aux norms CEI EN-60204-1.


BESCHREIBUNG

Rollenbockdrehvorrichtung. Tragkraft 120000 kg. Durchmesser von 800 und 5000 mm. Antrieb mit AC-Elektromotoren und Inverter (I) und Untersetzung. Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos. Carga 120000 kg. Diámetros de 800 a 5000 mm. Accionamiento por motores eléctricos de corriente alterna. Con inverter (I) y reductor. Instalación eléctrica conforme a las normas CEI EN-60204-1.

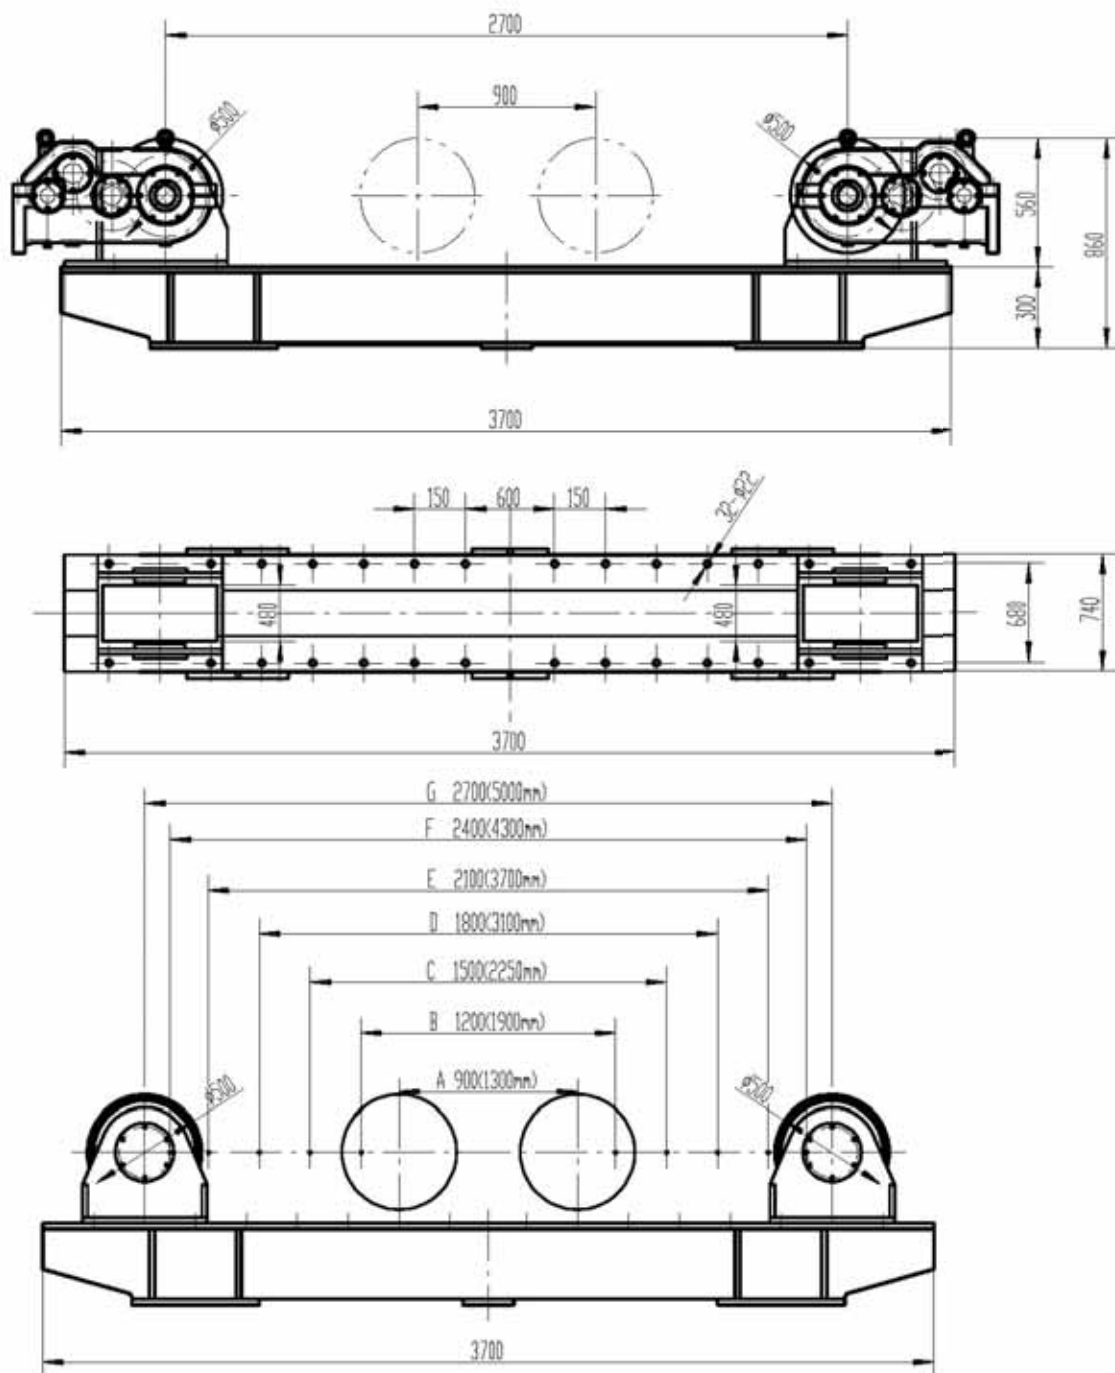

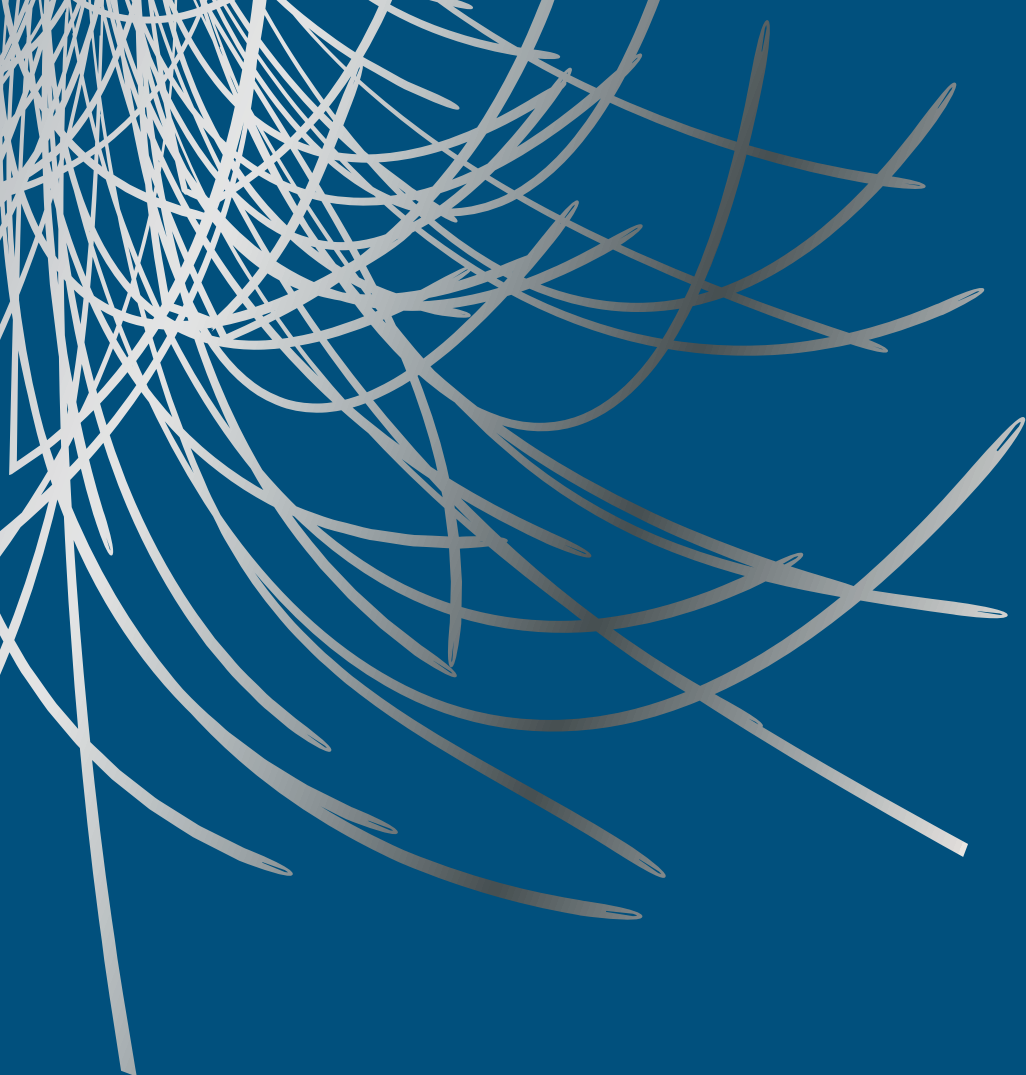

AUTOMA 2000 srl

Via della Albicocche, 30
47522 CESENA (FC) ITALY
Tel. +39 0547 313347
info@automa2000.com
www.automa2000.com

massimiliano.venturi@automa2000.com
[Presidente]

luciano.sintuzzi@automa2000.com
[CEO]

andrea.piraccini@automa2000.com
[Responsabile automazione e robotica]

gabriele.amadori@automa2000.com
[Responsabile tecnico commerciale]